


# MOTOR

## BONPGE 16.0 HP



### DATOS TÉCNICOS

Tecnología:	OHV, válvulas a la cabeza
Tipo de motor:	4 tiempos
Sistema de refrigeración:	Aire
Diámetro del cilindro:	92x69 mm
Potencia máxima:	16,0 HP/ 3900 RPM
Esfuerzo de torsión:	29 NM
Capacidad tanque de combustible:	7,5 l
Capacidad de depósito de aceite:	1100 ml
Sistema de arranque:	Retráctil
Aceite recomendado:	SAE10W-30

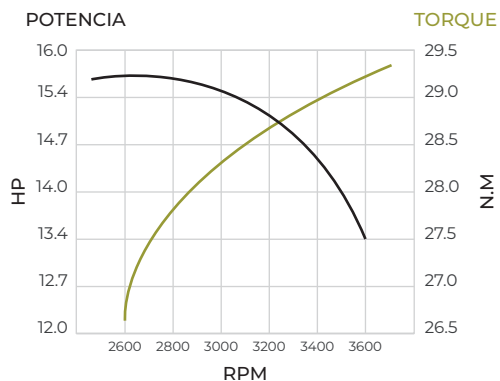

**BONHOEFFER**



# CARACTERÍSTICAS



Tanque 30% más grande que otros convencionales, reforzado con doble capa con sistema anti-derrame. Posee un tapón con cadena anti-pérdidas.



Polea de diámetro superior para mayor palanca, menos esfuerzo al arrancar. Sistema retráctil Easy Start.



Cubierta del depurador con perilla hermética. El depurador cuenta con sistema de seguridad que evita entrada del agua.



Bajo consumo de combustible. Cuenta con "trampa" de basura.



Equipo con enfriamiento por aire. Cuenta con conjunto de rejillas para mejor disipación del calor y aperturas inferiores para mayor flujo de aire.

Diseñado para realizar trabajos pesados, puede ser instalado en bombas de agua, generadores, cultivadores, pequeñas maquinarias de construcción, pulverizadores estacionarios, lavadoras a presión, etc.

Cubierta del filtro de aire equipada con una perilla que mantiene seco el elemento del filtro.

El filtro de espuma de alta densidad evita la entrada de polvo para garantizar una larga vida útil.

El arrancador de retroceso Easy Start está diseñado para adaptarse a la ergonomía.

Protector de silenciador de rejilla de acero con mejor rendimiento de enfriamiento y mayor resistencia.

El sensor de aceite apaga automáticamente el motor cuando el nivel de aceite es bajo.

Cuenta con tecnología OHV para un motor más fuerte.



**¡Nosotros te asesoramos!**

Si requerís ayuda de nuestros asesores escaneá el código QR

**BONHOEFFER**